



Productomschrijving

Ongewapende rubber glijoplegging van 10 mm dik met een permanente lage wrijvingscoëfficiënt.

Toepassingsgebied

Opleggen van bouwelementen in de betonbouw ten behoeve van het op de gewenste plaats overbrengen van verticale belastingen alsmede het opnemen van hoekverdraaiingen en horizontale bewegingen tot ± 25 mm.

Voordelen

- Belastbaar tot 13,5 N/mm² ([afhankelijk van het formaat](#))
- Wordt in drie breedtes op elke gewenste lengtemaat geleverd
- Maximale glijbeweging 25 mm in alle richtingen
- Leverbaar met verloren bekisting
- Leverbaar met een brandwerend manchet
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt (< 3%) bij belasting > 10 N/mm²
- Onderhoudsvrij en zeer duurzaam
- Laag kruipgedrag
- Zeer goede mechanische en fysische eigenschappen



Technische gegevens



Elastomeer:	EPDM
Toepassingstemperatuur:	-35 tot +70 °C
Gemiddelde drukbelasting:	15 N/mm ² of 25 N/mm ² (HP) (GGT of BGT)
Indrukking:	Afhankelijk van de kwaliteit van de contactoppervlakken dient op een gemiddelde inverting van 25% te worden gerekend bij maximaal belastingen.
Brandclassificatie (EN 13501-1):	E
Kleur	zwart

Verwerkingsadvies

De contactvlakken dienen vlak te zijn en vrij van ijs, sneeuw, vuil, vet, oplosmiddelen, (bekistings-)olie en dergelijke. Let bij plaatsing op de voorgeschreven randafstand.

Uitvoeringen en verpakking

Op elke gewenste lengtemaat in de breedten 100, 150 en 200 mm.
Opties: brandmanchet of verloren bekisting.

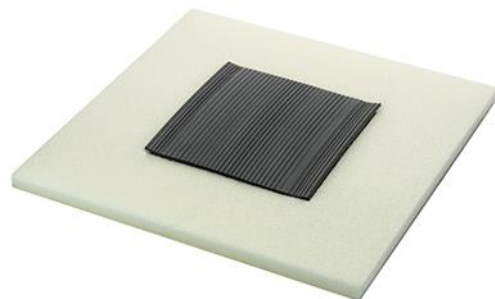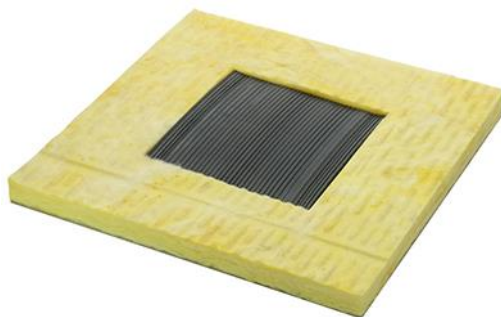

Wijzigingen voorbehouden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing. Informeer in geval van twijfel of het product voldoet aan de gestelde eisen.