



Productomschrijving


Ongewapend vlak oplegrubber belastbaar tot 25 N/mm² (gebruiksbelasting).

Toepassingsgebied

Opleggen van bouwelementen in beton-, staal- en houtbouw ten behoeve van het op de gewenste plaats overbrengen van verticale belastingen alsmede het opnemen van hoekverdraaiingen en geringe horizontale bewegingen.

Voordelen

- Belastbaar tot 25 N/mm² ([afhankelijk van het formaat](#))
- Leverbaar als punt- of lijnoplegging
- Wordt op maat geleverd in elke gewenste vorm
- Leverbaar met verloren bekisting
- Leverbaar met een brandwerend manchets
- Kan zowel binnen als buiten worden toegepast
- Kan worden geleverd met een brandwerend manchets
- Onderhoudsvrij en zeer duurzaam
- Zeer laag kruipgedrag
- Zeer goede mechanische en fysische eigenschappen
- [Klasse 2](#) oplegmateriaal volgens DIN 4141 deel 3
- Dimensioneringstabellen beschikbaar in [5](#), [10](#), [15](#) en [20](#) mm dikte.

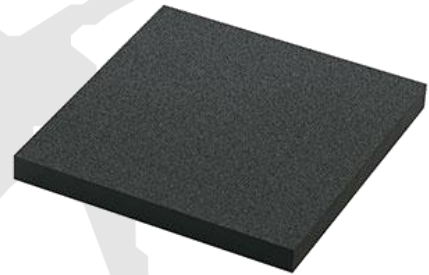

Technische gegevens


Elastomeer:	CR
Toepassingstemperatuur:	-25 tot +50 °C, kortstondig (< 8 uur) tot 70 °C
Gemiddelde drukbelasting:	28 N/mm ² (UGT) of 20 N/mm ² (GGT of BGT)
Indrukking:	Afhankelijk van de kwaliteit van de contactoppervlakken dient op een gemiddelde inverting van 30% te worden gerekend bij maximaal belastingen.
Brandclassificatie (EN 13501-1):	E
Kleur	zwart

Verwerkingsadvies

De contactvlakken dienen vlak te zijn en vrij van ijs, sneeuw, vuil, vet, oplosmiddelen, (bekistings-)olie en dergelijke. Let bij plaatsing op de voorgeschreven randafstand.

Uitvoeringen en verpakking

Op maat in iedere gewenste vorm en voorzien van sparingen. Standaarddikten 5, 10, 15 en 20 mm
Opties: brandmanchet of verloren bekisting.

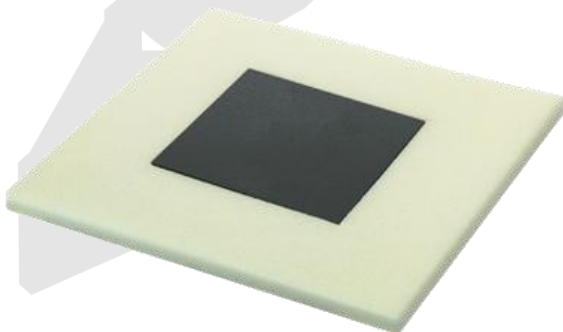

Wijzigingen voorbehouden. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing. Informeer in geval van twijfel of het product voldoet aan de gestelde eisen.